



X-DASH, LA COULEUR POUR TOUS

Le tableau de bord **X-Dash** est équipé d'un écran couleur TFT à très forte luminosité permettant une excellente lisibilité en tout temps.

Chaque écran est paramétrable afin de coller au plus près de votre utilisation.

L' **X-Dash** est compatible avec de nombreux calculateurs et est disponible en version standard et en version Full avec davantage d'entrées/sorties.

DES TABLEAUX DE BORD LUMINEUX, PARAMÉTRABLES EN FONCTION DE VOTRE BESOIN

ENTRÉES ANALOGIQUES :
5 (10 en version Full)

**ENTRÉES DIGITALES VITESSES ROUES,
CAPTEUR À EFFET HALL OU ABS :**
1 (4 en version Full)

ENTRÉE JOUR/NUIT (0/12 V)
afin de diminuer l'intensité de l'écran

ENTRÉE POUR LA CELLULE TEMPS PAR TOUR

LIAISON CAN, RS232, USB
pour GPS et ordinateur

ACQUISITION DE DONNÉES PARAMÉTRABLES
jusqu'à 200 Hz de fréquence d'enregistrement

16 MO DE MÉMOIRE D'ACQUISITION
avec mémoire tournante ou non

**DE LA HAUTE TECHNOLOGIE EMBARQUÉE
POUR LE RALLYE, LE CIRCUIT
OU ENCORE L'OFF-ROAD ET L'ATR...**

1. CONFIGURER

VOS ÉCRANS
AVEC LE LOGICIEL
X-CONF

2. DÉFINIR

VOS PARAMÈTRES





3. TRANSFÉRER VOS ÉCRANS DANS VOTRE X-DASH





► TABLEAU DE BORD : X-DASH

DIMENSIONS (version carbone)

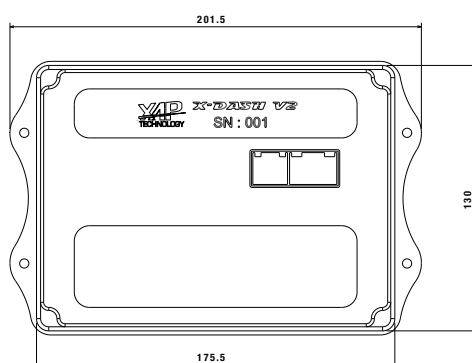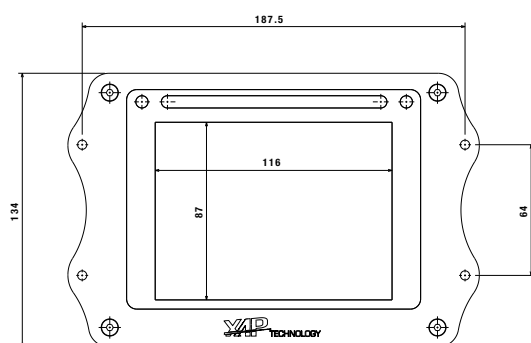

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran	5,7" TFT LCD forte luminosité
Résolution	320 X 240
RPM Led	8
Alarme alerte	2
Communication CAN	2.0b terminé ou pas
Vitesse CAN	de 128k à 1Mo
Protocole CAN	DTA, Sodemo, Motec, Cosworth, Magneti Marelli, E_Race, Life, simulateur, AEM
USB	1 Full speed
Poids	650gr (800gr version carbone)
Température d'utilisation	de -20°C à 80°C
Tension d'alimentation	de 9,4V à 18V, 500mA avec protection d'inversion de polarité sur batterie

RÉFÉRENCES

X-DASH Standard : Version avec 2 connecteurs 16 + 12 voies, boîtier polycarbonate

Option Full = Connecteur 20 voies supplémentaires pour davantage d'entrées sorties.

Kit X-DASH Standard :

- X-DASH standard
- Clavier 4 switches + connecteur USB
- Faisceau connection clavier
- Faisceau capteurs incluant connecteurs : GPS, alimentation, niveau d'essence, temps/tours, connecteurs pour 2 capteurs de pression de freins et 2 pour les entrées 0-5V
- Malette de transport

Option Full = Connecteur 20 voies supplémentaire

X-DASH Carbone : X-DASH standard avec face avant carbone, coffre en aluminium et option Full incluse.

LOGICIELS

Configuration : X-ConF

Acquisition de données : E-Link

Analyse des données : E-Race