


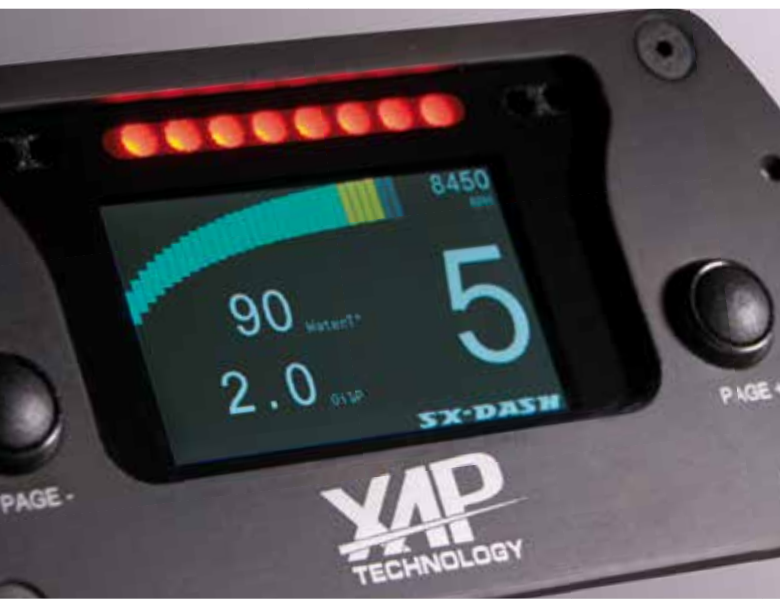

SX-DASH LA COULEUR AU MEILLEUR PRIX

Basé sur un écran couleur translectif à très fort contraste, le SX-dash offre **une visibilité parfaite en plein soleil**.

Il est compact pour s'intégrer parfaitement dans votre véhicule et très flexible pour dialoguer par CAN avec votre calculateur.

Le tableau de bord SX-Dash est équipé de 8 Leds de régime moteur et de 4 Leds multicolours pour les alertes.

Chaque écran est paramétrable pour s'adapter parfaitement à votre utilisation : circuit, rallye, course de côte...

ÉCRAN HAUTE RÉOLUTION

AFFICHAGE FORTE LUMINOSITÉ

6 TAILLES DE POLICE DE CARACTÈRES

BAREGRAPHES ENTièrement PARAMÉTRABLES

COMPATIBLE AVEC LE LOGICIEL DE CRÉATION D'ÉCRAN SX-CONF

FONDS D'ÉCRANS PARAMÉTRABLES

JUSQU'À 8 ÉCRANS DIFFÉRENTS

JUSQU'À 64 CANAUX AVEC ALERTES PARAMÉTRABLES

8 LEDS DE RÉGIME PARAMÉTRABLES

2X2 LEDS D'ALERTE MULTICOULEURS


COFFRE EN ALUMINIUM

CONNECTIQUE MILITAIRE

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX

1. CONFIGURER

VOS ÉCRANS
AVEC LE LOGICIEL
X-CONF

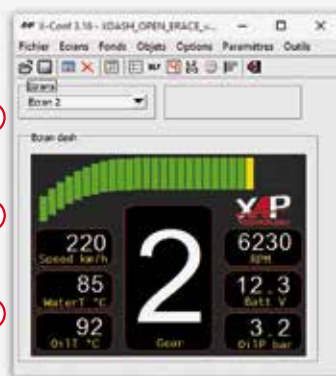



2. DÉFINIR

VOS PARAMÈTRES






3. TRANSFÉRER VOS ÉCRANS DANS VOTRE SX-DASH



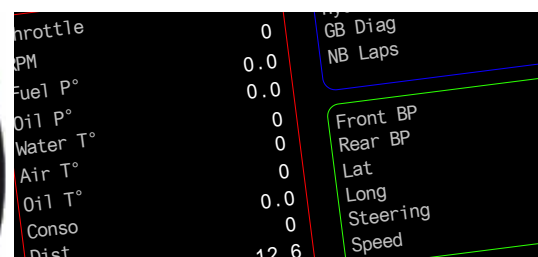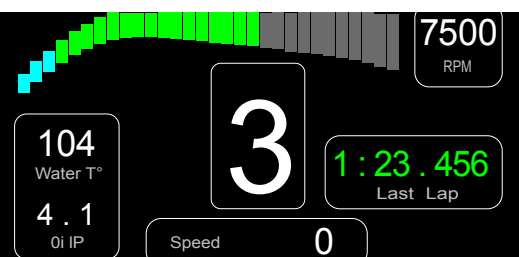

► TABLEAU DE BORD : **SX-DASH**

DIMENSIONS

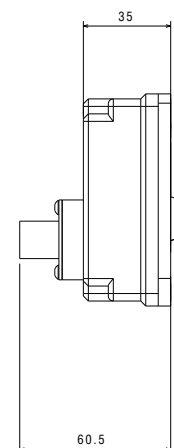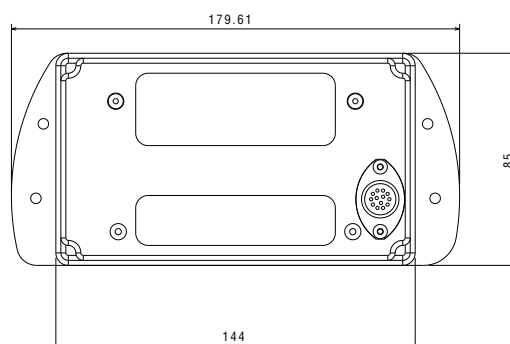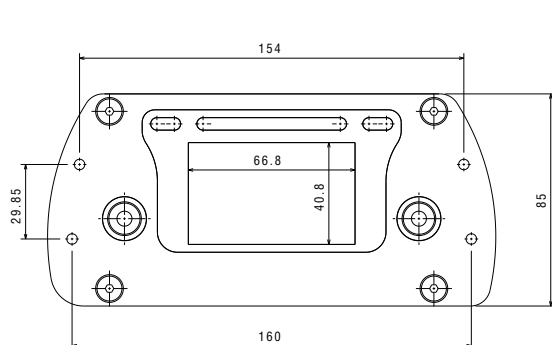

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran	3" TFT LCD forte luminosité
Résolution	400 x 240 pixels
RPM Led	8
Alarme RGB Led	4
Communication CAN	2.0b terminé ou pas
Vitesse CAN	de 128k à 1Mo
Protocole CAN	DTA, Sodemo, Motec, Cosworth, Magneti Marelli, E_Race, Life, simulateur, AEM
USB	1 Full speed
Poids	500gr

Température d'utilisation	de -20°C à 80°C
Tension d'alimentation	de 8 à 19V Protection contre inversion de polarité
Matériaux	Face avant et coffre en aluminium
Entrées	Digitale pour la vitesse roue : 2 Temps par tour : 1
Connecteur	8 STA2 10-35PN

RÉFÉRENCES

SX-Dash Std :	Tableau de bord en boîtier aluminium anodisé, face avant personnalisée : Gravage laser de votre logo.
SX-Dash Fsc :	Faisceau pour câblage capteurs et alimentation SX-Dash
Kit SX-Dash :	Sx-Dash std et Sx-Dash Fsc